


I-TRAP 50B

www.insect-trap.net



**De discrete 50-80 m²
insectenval voor wandmontage**

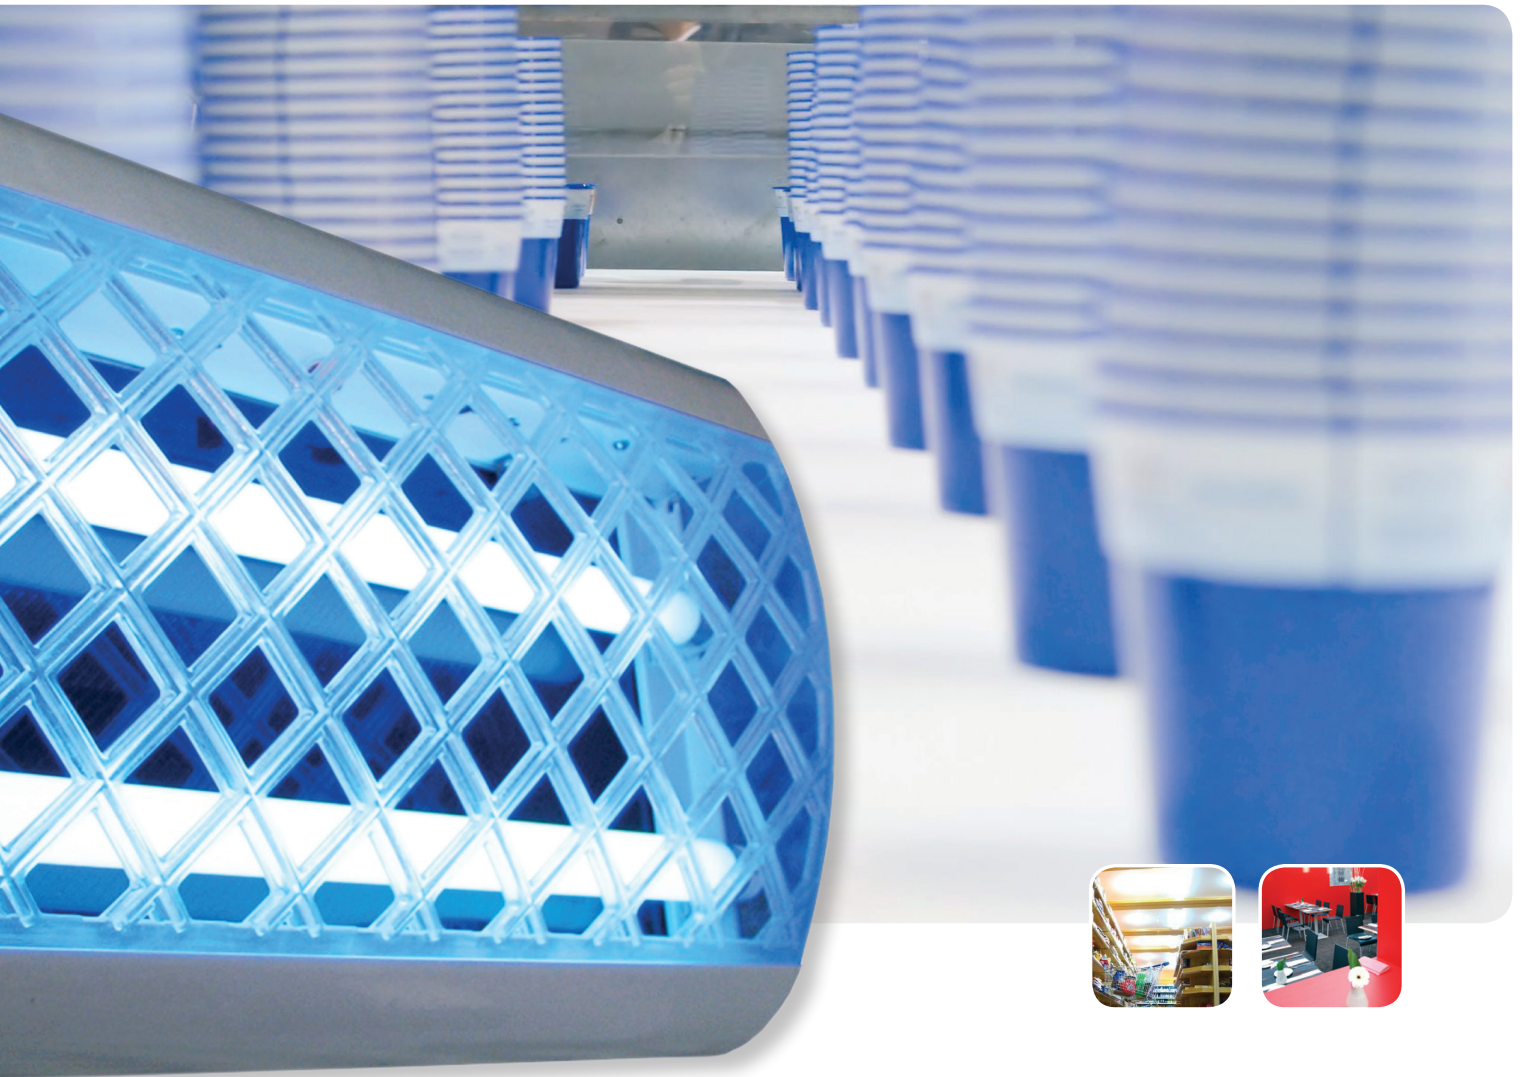

I-TRAP 50B

De discrete 50-80 m² insectenval voor wandmontage

Met zijn discrete ontwerp wordt de i-trap 50B aanbevolen voor gebruik in winkels, restaurant of industriële omgevingen.

De val is door de aparte montage strip (voor wandmontage) makkelijk in onderhoud en service. De i-trap 50B heeft een transparante voorzijde, de behuizing is gemaakt van duurzaam ABS plastic en wit gepoedercoat staal.

De val maakt gebruik van een krachtige UV-A lamp om de insecten naar de val te lokken, vervolgens worden de insecten effectief gevangen op de aanwezige kleefplaat.


Gemakkelijk in onderhoud, modern en effectief: de i-trap 50B heeft het allemaal.

10 redenen voor het gebruik van de i-trap 50B:

- De unit kan gebruikt worden wandmontage.
- Het transparante grid biedt een discrete en verbeterde werking.
- Kleefplaat wordt onopvallend geplaatst achter de lamp.
- Het hart van deze unit bestaat uit een krachtige UV-A lamp.
Deze UV-A lamp heeft een effectieve levensduur van 9000 uur
- Effectief bereik voor ruimtes tot 50 m²
- De basis van de unit is een metalen frame met een duurzame ABS kap
- Eenvoudig onderhoud m.b.t. lamp, starter en kleefplaat.
- Voldoet aan de ISO 9001 / RoHS en CE standaard. De unit voldoet aan HACCP norm.
- 30% betere prestaties in vergelijking met de conventionele units. Door de unieke vormgeving van het rooster hebben de vliegende insecten een betere aantrekkingskracht tot de kleefplaat.
- 2 jaar volledige garantie op mechanische onderdelen.



Technische specificaties



Oppervlakte dekking	: 50-80 m ² effectieve dekking
Licht bron	: 2 x 15 Watt Philips UV-A lamp
Type UV lamp	: UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening	: 220-240V ~ 50 Hz, andere specificaties op verzoek
Vangmedium	: effectieve kleefplaat
Vermogen	: 35 Watt
Gewicht	: 4 Kg
Materiaal	: Metalen frame
Bescherming klasse	: IP 20
Garantie	: 2 jaar return to base
Int. standaard normering	: acc. IEC 60.335-259 int. standaard
Levensduur lamp	: 9000 uur
Afmetingen (L x B x D)	: 470 x 325 x 100 mm
CE gekeurd	: Ja
Montage mogelijkheden	: Wandmontage
Handleiding	: Nederlands
Onderhoud	: geen speciaal gereedschap nodig