




I-TRAP 30 LED

SYSTEEM VOOR WANDMONTAGE.

Met het innovatieve ontwerp is de I-Trap 30 LED uitermate geschikt voor gebruik in huiselijke omgeving, kantoren, winkels en restaurants. Het ontwerp van de I-Trap 30 LED maakt dat het UV-A licht naar boven schijnt.

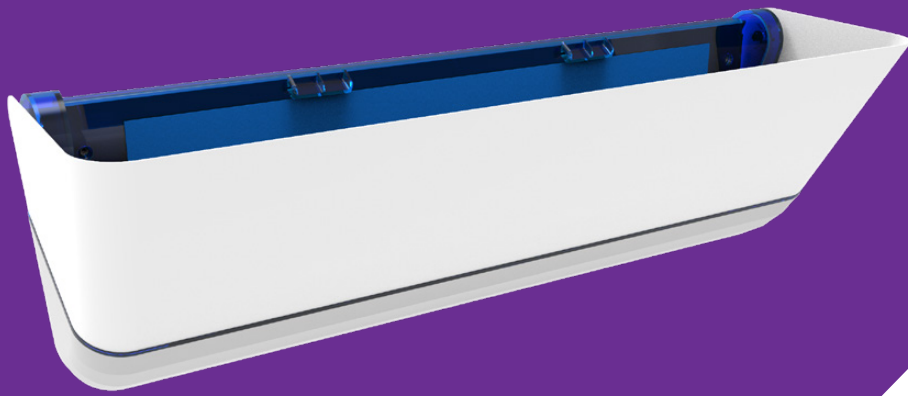

Insectenval
met LED
technologie



ALCOCHEM
HYGIENE

Energiebesparing & efficiënte controle samengebundeld.



i-trap 30 LED wall mounting system.

Met het discrete ontwerp is de I-Trap 30 LED uitermate geschikt voor gebruik in huiselijke omgeving, kantoren, winkels en restaurants.

Gemakkelijk te onderhouden, stijlvol en effectief: de I-Trap 30 LED biedt het allemaal



LED lampen

LED technologie biedt aantoonbare voordelen in de zin van efficiëntie (lager energieverbruik) en zichtbaarheid (compactheid)



Kleefplaten

Insecten worden afgevangen op een kleefplaat, waarbij ze naar verloop van tijd afsterven. De vangst kan geteld en geïdentificeerd worden, waarmee voordelen te behalen zijn in de IPM benadering.

10 redenen om de I-Trap 30 LED te gaan gebruiken:

- Effectief en bewezen ontwerp
- Energiebesparende UV-A LED technologie resulteert in een jaarlijkse besparing van 45kW per apparaat.
- Levensduur van 3 jaar (25.000 uren) voor de UV-A LED lampen
- Milieuvriendelijk: er worden geen verboden chemicaliën gebruikt in het product ontwerp.
- RoHS / REACH / ISO en CB gecertificeerd
- Snel en eenvoudig onderhoud van het apparaat
- Effectieve kleefplaat genereert een efficiënte vangst en een snelle analyse
- 2 jaar garantie
- De hoogwaardige behuizing biedt een gebruiksduur van tenminste 5 jaar
- Snelle installatie en service

Technical specificaties

Oppervlakte dekking	: 30-50 m ²
Lichtbron	: 1x 15 Watt Astron UV-A LED lamp
Snelle installatie en service	: UV LED lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening	: 100-240V ~ 50-60 Hz
Vang medium	: Effectieve kleefplaat
Vermogen	: 11.5 W
Gewicht	: 2 Kg
Bescherming klasse	: IP 20
Garantie	: 2 jaar "return to base"
Int. standaard normering	: acc. IEC-335-259 int. standaard
Levensduur lamp	: 25.000 uur (*)
Afmetingen (L x B x H)	: 494 x 147 x 165 mm
CE gekeurd	: Ja
Positionering	: Wandmontage
Aansluitkabel	: Inclusief
Verpakking	: Representatieve kleuren print verpakking
Handleiding	: Nederlands
Service	: Geen speciaal gereedschap nodig

(*) Na 25.000 uur is een verlies van 30% in efficiency te verwachten en is vervanging van de lampen noodzakelijk

