


I-TRAP 150EX II

www.insect-trap.net



***De ATEX 95 gecertificeerde insectenval
voor wandmontage***

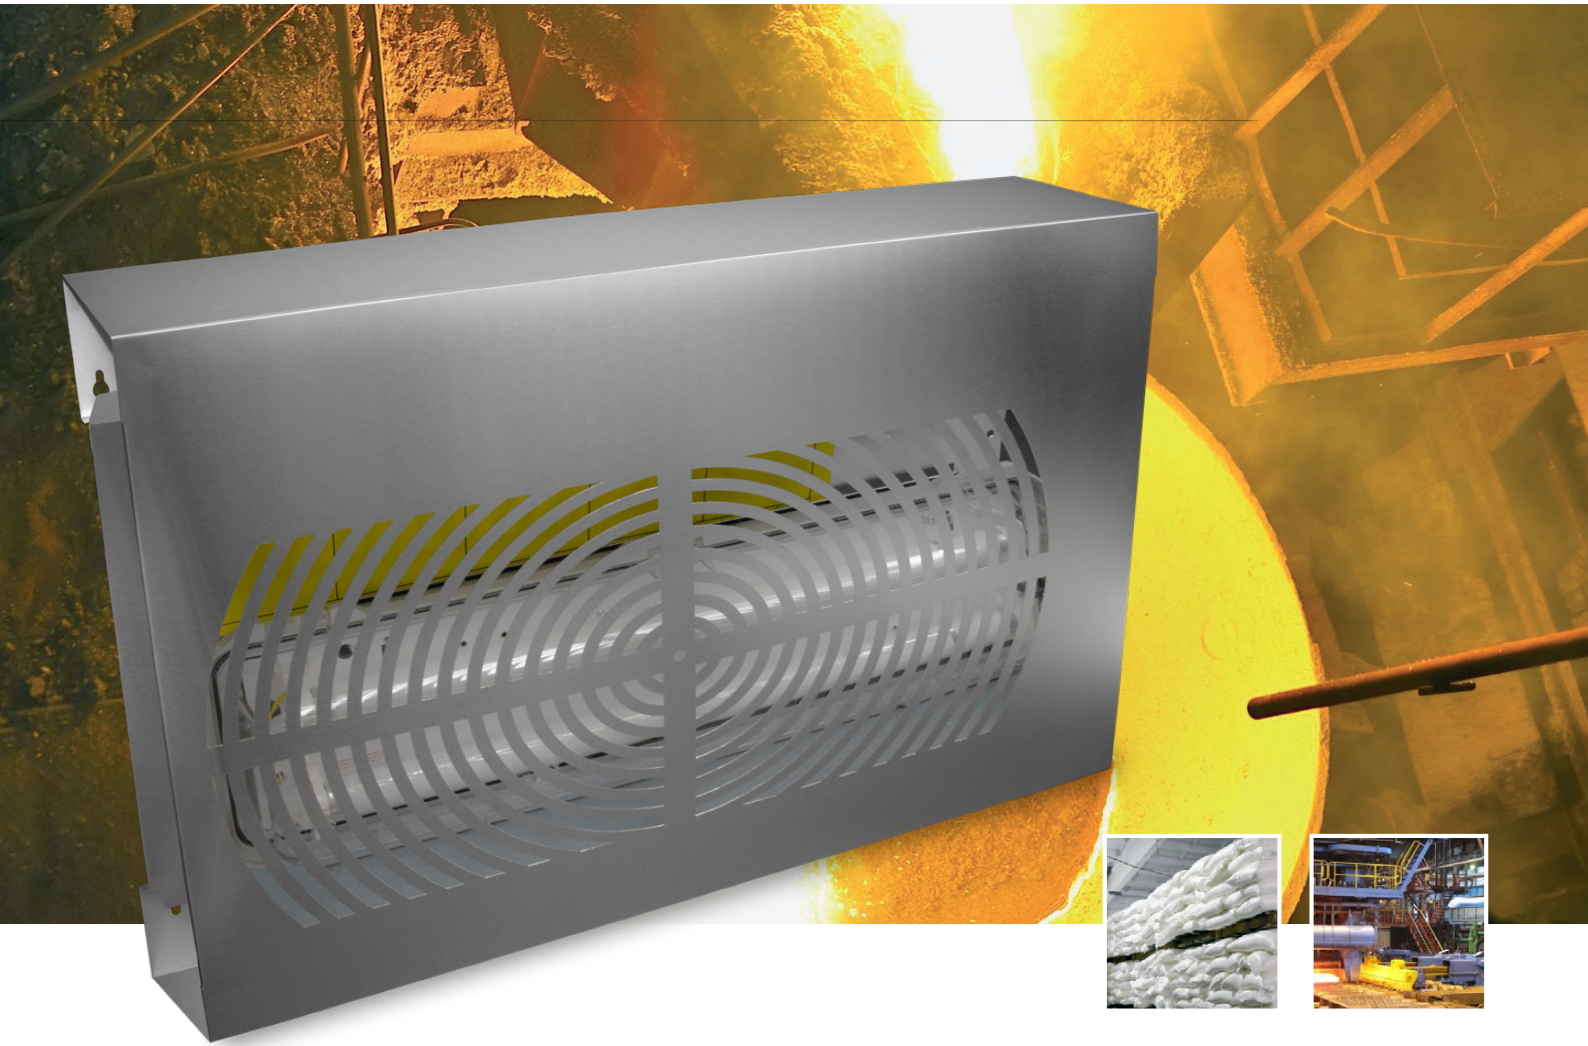

www.insect-trap.net

I-TRAP 150EX II

ATEX 95 gecertificeerde insectenval voor wandmontage.

Met zijn robuuste ontwerp wordt de i-trap 150EX II aanbevolen voor gebruik in omgevingen waar potentieel gevaar bestaat voor een gas- of stof ontploffing.

aantrekkings-kracht heeft voor de insectenval. De unit is voorzien van een centraal geplaatste kleefplaat. De behuizing is gemaakt van roestvrij staal.

De i-trap 150EX II heeft een speciaal ontworpen voorzijde welke een betere

Gemakkelijk in onderhoud, modern en effectief: de i-trap 150EX II heeft het allemaal.

10 redenen om de i-trap 150EX II te gebruiken:

1. Functioneel en industrieel ontwerp.
2. Het hart van deze unit is de meest krachtige UV-A lamp die verkrijgbaar is. Deze exclusief voor Alcochem ontwikkelde Philips Longlife UV-A lamp heeft een effectieve levensduur van 2 jaar. Het lightspectrum wat de Longlife lamp uitstraalt is precies dat licht wat vliegende insecten kunnen waarnemen.
3. 30% betere prestaties t.o.v. de conventionele units. Door de unieke vormgeving van het rooster hebben de vliegende insecten een betere aantrekkingskracht tot de kleefplaat.
4. Duurzaam kwalitatief materiaal en uitgevoerd in speciale een spatwater IP68 uitvoering.
5. Effectief bereik voor ruimtes van 150 m²
6. Eenvoudig onderhoud m.b.t. lamp en kleefplaat
7. De unit is ISO 9001 / RoHS en CE standaard.
8. De val heeft een wand en plafond montage mogelijkheid
9. Gecertificeerd voor gebruik in gas en stof explosieve omgevingen (ATEX95).
10. De i-trap 150EX II is uitgevoerd met een hoog frequente ballast, welke een starter overbodig maakt en zorgt voor lage operationele kosten. De elektronische ballast geeft ook een hoog frequente licht impuls waardoor het insect de UV-A lamp niet kan onderscheiden van natuurlijk UV-A licht.



Technische specificaties

Oppervlakte dekking	: 100-150 m ² effectieve dekking
Licht bron	: 2 x 18 Watt Philips UV-A Longlife lamp
Type UV lamp	: UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening	: 220-240V ~ 50-60 Hz, andere specificaties op verzoek
Vangmedium	: Effectieve kleefplaat
Vermogen	: 45 Watt
Gewicht	: 8 Kg
Materiaal	: Metalen frame
Bescherming klasse	: IP 68 (druipwaterdicht)
Garantie	: 2 jaar return to base
Levensduur lamp	: 17.500 uur
Afmetingen (LxBxH)	: 565 x 770 x 165 mm
CE gekeurd	: Ja
Montage mogelijkheden	: Wandmontage
Kabel en stekkers	: Niet meegeleverd
Int. standaard normering	: acc. IEC 60.335-259 int. standaard voor insectendoders
Handleiding	: Nederlands
Codering	: Ex II 2 GD Ex e mb q IIC T4 T_amb 55°C
Certificaatnummer	: EC Type Examination Certificate Baseefa 04 ATEX 0220
Zone classificatie	: Zone 1 and 21 areas to EN60079-10-1 & EN60079-10-2 installation EN60079-14
ATEX-classificatie	: Group II Category 2 GD

**Na 17.500 uur heeft de Longlife lamp nog steeds een vermogen van 75% van de originele UV-A sterkte.*

