


# I-TRAP 125E / EWP



*De krachtige 125 m<sup>2</sup> insectenval voor plafond montage.*

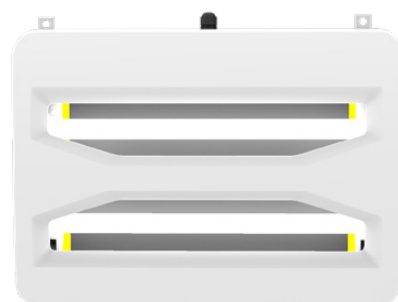

# I-TRAP 125E / EWP

## Voor plafond montage tot 125 m<sup>2</sup>

Met zijn discrete ontwerp wordt de i-trap 125E/EWP aanbevolen voor gebruik in supermarkten, magazijnen en winkels en droge industriële omgevingen.

De i-trap kan met 2 kettingen aan het plafond worden bevestigd. De i-trap 125E/EWP heeft witte kunststof frontroosters en een grijze

behuizing van kunststof. Zodra de insecten in de unit vliegen, worden ze effectief afgevangen door middel van een centraal geplaatste kleefplaat.

*Eenvoudig te onderhouden, stijlvol en effectief; de i-trap 125E/EWP biedt het allemaal.*

## 10 redenen om te kiezen voor de i-trap 125 E/EWP:

1. Effectief en bewezen ontwerp
2. De ABS kunststof behuizing biedt een licht maar sterk geheel en is eenvoudig te hanteren.
3. Kleefplaat is discreet achter de lamp geplaatst, voor optimale prestaties.
4. 4x ASTRON 15 Watt SP UV-lampen
5. Effectieve dekking van oppervlakken tot 125 m<sup>2</sup>.
6. Gemakkelijk te onderhouden met directe toegang tot lampen en kleefplaat.
7. Voldoet aan ISO 9001 / RoHS & de CE-norm. Apparaat voldoet aan HACCP.
8. Duurzame kwaliteitsonderdelen, industrieel ontwerp.
9. De i-trap 125E/EWP is uitgevoerd met een ballast met hoge frequentie.  
De elektronische ballast biedt ook een hoogfrequente lichtpuls waardoor het insect de lamp niet kan onderscheiden van natuurlijk UV-A-licht en dus een grotere aantrekkingskracht heeft.
10. 2 jaar volledige garantie op mechanische onderdelen.



## Technische specificaties

Oppervlakte dekking	: 125 m <sup>2</sup> effectieve dekking
Licht bron	: 4 x 15 Watt UV-A lamp
Type UV lamp	: UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening	: 220-240V ~ 50/60 Hz, andere specificaties op verzoek
Vangmedium	: Effectieve kleefplaat
Vermogen	: 68 Watt
Gewicht	: 4 Kg
Materiaal	: Wit/grijs ABS frame
Bescherming klasse	: IP 20
Garantie	: 2 jaar return to base
Int. standaard normering	: acc. IEC 60.335-259 int. standaard voor insectendoders
Levensduur lamp	: 9000 uur
Afmetingen (LxBxH)	: 500 x 360 x 170 mm
CE gekeurd	: Ja
Montage mogelijkheden	: Plafond montage
Handleiding	: Nederlands
Onderhoud	: Zonder speciaal gereedschap