



Insectenval
met LED
technologie

I-TRAP 125 LED


PLAFONDMONTAGE.

Met het innovatieve ontwerp is de i-trap 125 LED uitermate geschikt voor gebruik in een supermarkt, winkel of magazijn. De unit kan aan het plafond worden bevestigd met 2 metalen kettingen en biedt eenvoudig onderhoud en service.



ALCOCHEM
HYGIENE

Energiebesparing & Efficiënte controle gaan hand in hand

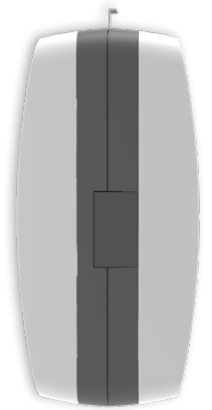

i-trap 125 LED voor plafondmontage.

Met het innovatieve ontwerp is de i-trap 125 LED uitermate geschikt voor gebruik in een supermarkt, winkel of magazijn. De unit kan aan het plafond worden bevestigd met 2 metalen kettingen en biedt eenvoudig onderhoud en service.

Gemakkelijk te onderhouden, stijlvol en effectief: de i-trap 125 LED biedt het allemaal.



LED lampen

LED technologie biedt aantoonbare voordelen in de zin van efficiëntie (lager energieverbruik) en zichtbaarheid (compactheid)



Kleefplaten

Insecten worden afgevangen op een kleefplaat, waarbij ze naar verloop van tijd afsterven. De vangst kan geteld en geïdentificeerd worden, waarmee voordelen te behalen zijn in de IPM benadering.

10 redenen om de i-trap 125 LED te gaan gebruiken:

- Effectief en bewezen ontwerp
- Energiebesparende UV-A LED technologie resulteert in een jaarlijkse besparing van 276 kW per apparaat.
- Levensduur van 3 jaar (25.000 uren) voor de UV-A LED lampen, wat aanzienlijk minder afval betekent in vergelijking met fluorescentielampen die jaarlijks worden vervangen.
- Milieuvriendelijk: er worden geen verboden chemicaliën gebruikt in het product ontwerp.
- RoHS / REACH / ISO en CB gecertificeerd
- Snel en eenvoudig onderhoud van het apparaat
- Effectieve kleefplaat genereert een efficiënte vangst en een snelle analyse
- De hoogwaardige behuizing
- Snelle installatie en service

Garantie LED lampen: 2 jaar op elektrische defecten

Technische specificaties

Oppervlakte dekking	: 125 m ²
Lichtbron	: 4x 9 Watt Astron UV-A LED lamp
Type lamp	: UV LED lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Vang medium	: Effectieve kleefplaat
Vermogen	: 36 W
Gewicht	: 6 Kg
Bescherming klasse	: IP 20
Garantie	: 2 jaar "return to base"
Int. standaard normering	: acc. IEC-335-259 int. standaard
Levensduur lamp	: 25.000 uur (*)
Afmetingen (L x B x H)	: 500 x 170 x 360 mm
CE gekeurd	: Ja
Positionering	: Plafondmontage
Aansluitkabel	: Inclusief 2x 1,3 m
Handleiding	: Nederlands
Service	: Geen speciaal gereedschap nodig

() Na 25.000 uur is een verlies van 30% in efficiency te verwachten en is vervanging van de lampen noodzakelijk*

