




Insectenval
met LED
technologie

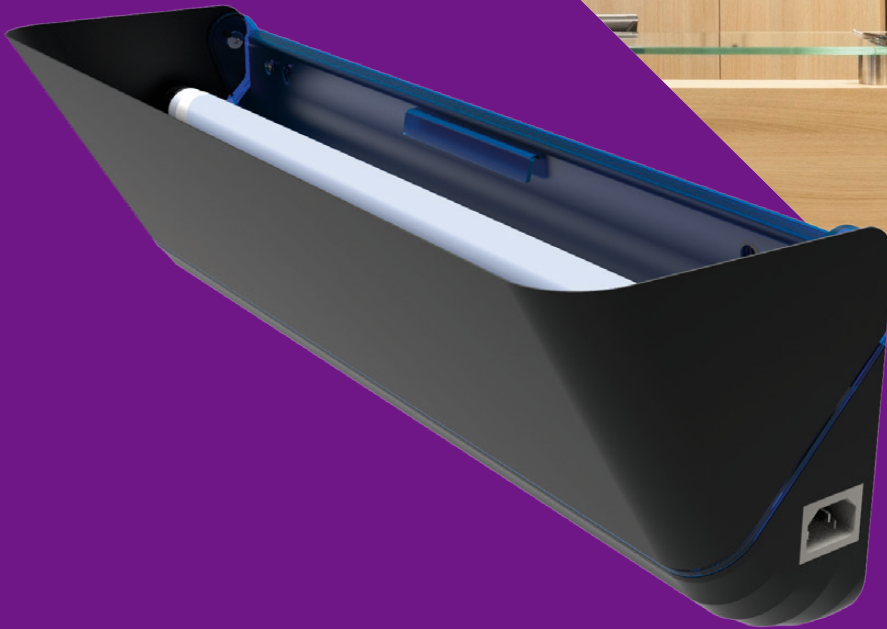

I-TRAP 30 LED^B


SYSTEEM VOOR
WANDMONTAGE

Met het innovatieve ontwerp is de i-trap 30 LED uitermate geschikt voor gebruik in huiselijke omgeving, kantoren, winkels en restaurants. Het ontwerp van de i-trap 30 LED maakt dat het UV-A licht naar boven schijnt.



ALCOCHEM
HYGIENE

Energiebesparing & Efficiënte controle gaan hand in hand



i-trap 30 LED wall mounting system.

Met het discrete ontwerp is de i-trap 30 LED uitermate geschikt voor gebruik in huiselijke omgeving, kantoren, winkels en restaurants.

Gemakkelijk te onderhouden, stijlvol en effectief: de i-trap 30 LED biedt het allemaal



Kleefplaten

Insecten worden gevangen op een lijmlaag. De gevangen insecten kunnen worden geteld en insectensoorten kunnen worden geanalyseerd, wat duidelijke voordelen biedt bij een IPM-aanpak.

Alcochem kleefplaten worden geproduceerd in overeenstemming met de REACH-normen.



ASTRON^{UV} LED II 15R - 9W Retrofit lamp LED-technologie biedt duidelijke voordelen

- De LED-units zijn niet voorzien van een ballast; de ASTRON UV LED II 15R - 9 W Retrofit-lamp beschikt over een geïntegreerde ballast.
- The ASTRON^{UV} LED II 15R - 9 W Retrofit-lamp verbruikt slechts 9 W en biedt een aanzienlijke energiebesparing. Operationele levensduur van 25.000 uur (3 jaar bij continu gebruik).

10 redenen om de i-trap 30 LED te gaan gebruiken:

- Effectief en bewezen ontwerp
- Energiebesparende UV-A LED technologie resulteert in een jaarlijkse besparing van 45kW per apparaat.
- Levensduur van 3 jaar (25.000 uren) voor de UV-A LED lampen
- Milieuvriendelijk: er worden geen verboden chemicaliën gebruikt in het product ontwerp.
- RoHS / REACH / ISO en CB gecertificeerd
- Snel en eenvoudig onderhoud van het apparaat
- Effectieve kleefplaat genereert een efficiënte vangst en een snelle analyse
- De hoogwaardige behuizing biedt een gebruiksduur van tenminste 5 jaar
- Snelle installatie en service

Technische specificaties

Oppervlakte dekking	: 30-50 m ²
Lichtbron	: 1x 9 W ASTRON ^{UV} LED II 15R - Retrofit lamp
Snelle installatie en service	: UV LED lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Vang medium	: Effectieve kleefplaat
Vermogen	: 9 W
Gewicht	: 2 Kg
Bescherming klasse	: IP 20
Garantie i-trap 30B	: 2 jaar "return to base"
Garantie LED lamp	: 2 jaar op elektrische defecten
Int. standaard normering	: acc. IEC-335-259 int. standaard
Levensduur lamp	: 25.000 uur (*)
Afmetingen (L x B x H)	: 494 x 147 x 165 mm
CE gekeurd	: Ja
Positionering	: Wandmontage
Aansluitkabel	: Inclusief
Handleiding	: Nederlands
Service	: Geen speciaal gereedschap nodig



(*) Na 25.000 uur is een verlies van 30% in efficiency te verwachten en is vervanging van de lampen noodzakelijk